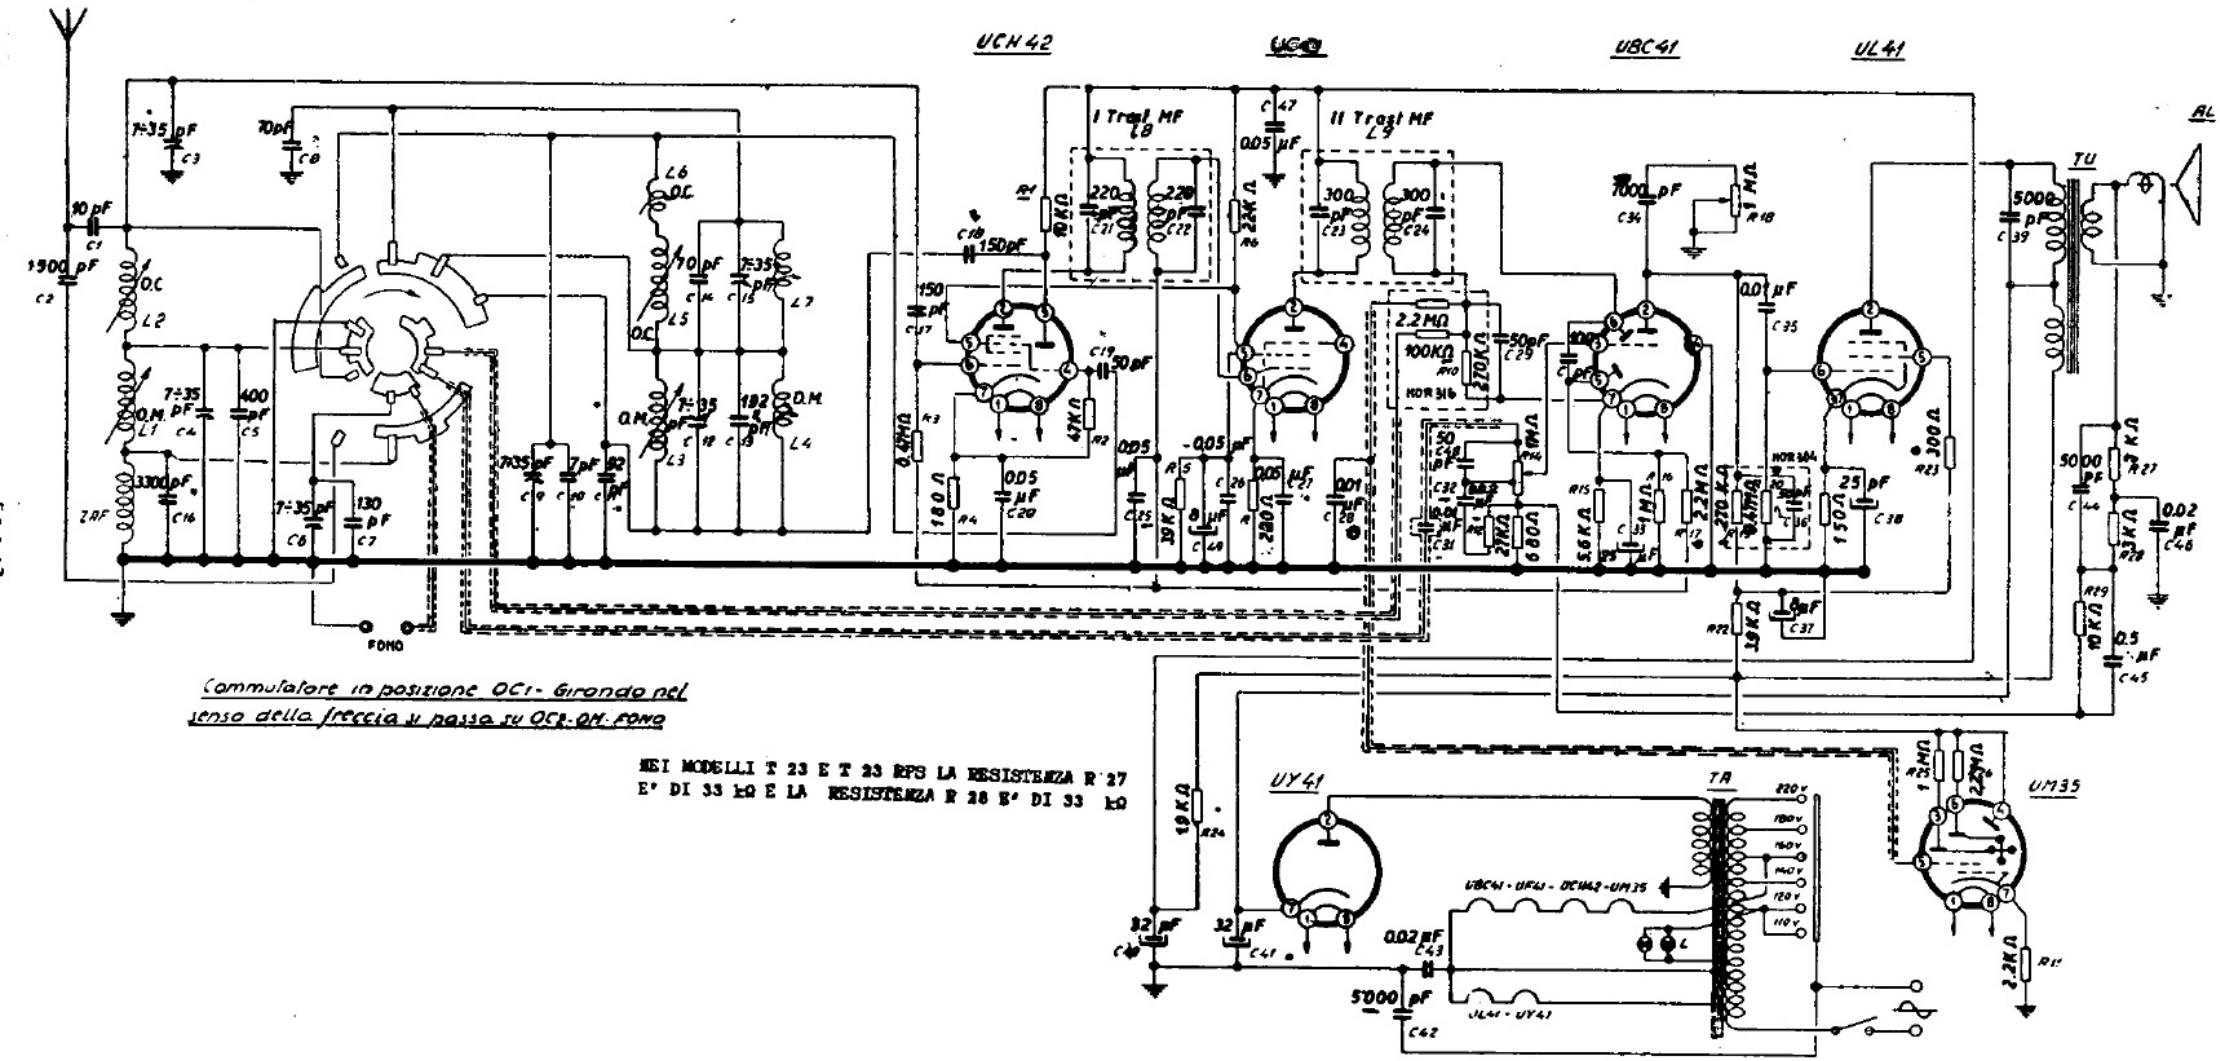
UCH42
UBC41
UL41
UY41
UM35
I Trasf MF
II Trasf MF
TU
TA
FONO
Commutatore in posizione OC1 - Girando nel senso della freccia si passa su OC2 - OM - FONO
NEI MODELLI T 23 E T 23 RFS LA RESISTENZA R 27 E' DI 33 kΩ E LA RESISTENZA R 28 E' DI 33 kΩ

TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI) - Modd. T 33/B, T 23 e T 23 RFS. Media frequenza 468 kc/s. Gamme di ricezione 3: OM: 185-580 m; OC1: 16-35 m; OC2: 35-78 m. Tens. anodica al primo condensatore elettrolitico: 235 V, al secondo: 185 V. Potenza d'uscita con 10 per cento di distorsione watt 3,2. Consumo watt 44.